

ST-277N

Seagate

5,25"

SCSI

Pojemność	Dysk niesformatowany	Format (512B na sektor)
całkowita [MB]	73,40	61,00
powierzchni [MB]		0,07
cyindra [MB]		10,20
ścieżki [B]		13312

Wymiary zewnętrzne i ciężar	
wysokość [mm]	41,4
szerokość [mm]	146,6
głębokość [mm]	203,2
ciężar [kg]	

Geometria napędu	
dysków	3
cyldrów	628
głowic danych	6
głowic serwo	0
suma sektorów	
sekt/ścieżkę	34

Opóźnienia [ms]	
Średnio	28
R/W	
TR/TR	8
Max	70
Latency	8,33
Overhead	

Dop. temp.	Pracy	Spocz.
[°C]		

Dopuszczalne przeciąż. grawit [G]	
Dysk zaparkowany	
Praca bez błędów	
Błędy korygowalne	






Poj. zapas.	
ZBR	

Prędkość transmisji [MB/s]	
Dysk <-> Bufor	1.25
Szyna SCSI: sync / (async)	(1,5)

Niezawodność				Błędy (xx ->1 na Exx)		
MTBF [*1000h]	MTTR [min]	CDL [lata]	ON/OFF [*1000]	RER	UER	SER
70						

Bufor dysku [kB]	
Prędkość obr. [1/min]	3600
Sytem kodowania	(2,7)RLL
Gęstość zapisu [TPI]	777
Pozycjoner	Stepper
Start / Stop [s]	
Poz. hał. [dBA @ 1m]	

	Typowy	R/W	Seek	Max	Spin-up	Idle	Stand-by	Sleep
pobór mocy [W]	13,000			37,000				
linia +12V [A]	0,500			2,500				
linia +5V [A]	1,400							

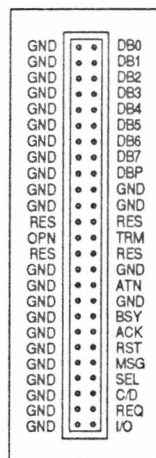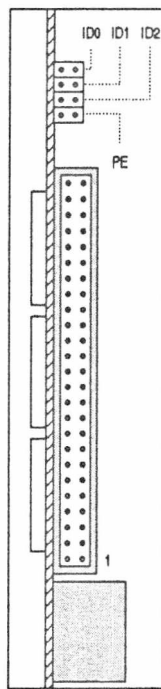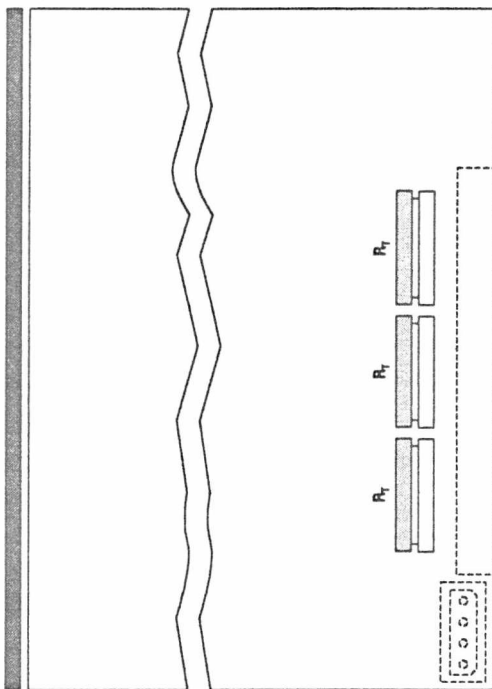

ID2 ID1 ID0								
SCSI-ID	0	1	2	3	4	5	6	7